



Air Conditioning

Cliahu (Multi posición para interior pared sencilla)

Configuración principal

- Unidad Manejadora de Aire Hidrónica
- Capacidad de 3 y 5 TR
- Ventilador AC
- Voltaje 220 / 1 / 60
- Posición Vertical u Horizontal
- Filtro Desechable
- Motor de 3 Velocidades

Configuraciones adicionales

- Protección anticorrosiva en Serpentin



PÍE DE HUELLA HORIZONTAL

	3 TR		5 TR	
	cm	in	cm	in
Ancho	57.1	22½"	57.1	22½"
Profundo	55.9	22"	76.5	30⅞"
Alto	140	55⅞"	140	55⅞"

CFM's

		400	600	800	1000	1200	1600	2000
CLIAHU	UMA Multiposición							

Capacidad Nominal (BTU):

- 036 - 36,000 BTU's
- 060 - 60,000 BTU's

Protección Anticorrosiva:

- C - Protección anticorrosiva en serpentín
- 0 - NA

Hileras de Enfriamiento:


- 3 - 3 Hileras
- 4 - 4 Hileras

Conexión de Agua:

- R - Derecho
- L - Izquierdo

Filtro:

- D - Desechable

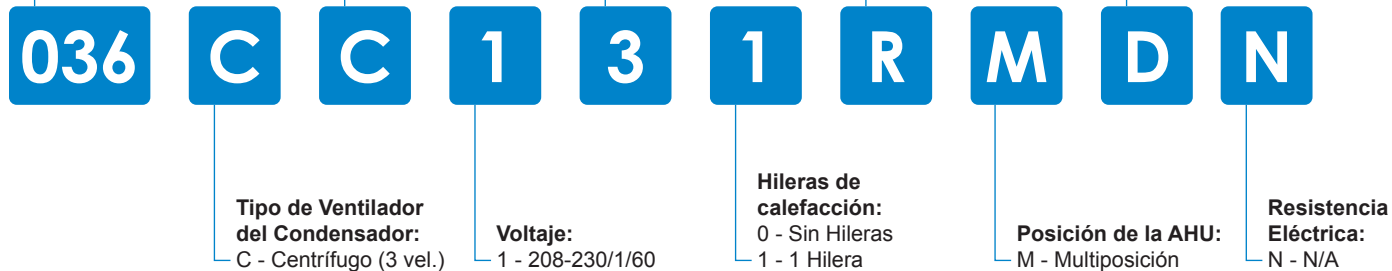

Clima-Flex S.A. de C.V.

Av. Central No. 285, Parque Logístico Industrial, Delegación La Pila. C.P. 78422 San Luis Potosí, S.L.P. México.

+52 (444) 161 5043 | <http://www.clima-flex.com> | contacto@clima-flex.com

MANEJO DE AIRE