



Air Conditioning

## Cliv Axial

### Configuración principal

- Chiller enfriado por aire (Descarga horizontal)
- Disponible en solo Frío
- Capacidades de 3, 5 y 10 TR
- Compresor Scroll 2 Etapas
- Voltaje 220 / 3 / 60
- Microcontrolador Paramétrico
- Condensador Microcanal
- Válvula de Balanceo de flujo
- Sensor de Flujo de Paleta
- Refrigerante R410A
- Pintura 1,500 Hrs. Cámara Salina
- Certificación AHRI
- Cumple con ASHRAE 90.1
- Lenguaje MODBUS
- Ventiladores Dentados
- Certificación ETL




### Configuraciones adicionales

- Disponible en bomba de calor
- Protección Anti-corrosiva en el condensador
- Tarjeta de Comunicación BACnet o Lonworks
- Compresor Fijo o Inverter
- Pantalla Táctil
- Ventilador Variable
- Voltaje 440 / 3 / 60 o 220 / 1 / 60
- Tanque de expansión
- Descarga vertical

### PÍE DE HUELLA

	3 TR		5 TR		10 TR	
	cm	in	cm	in	cm	in
Ancho	110.5	43½"	110.5	43½"	110.5	43½"
Profundo	68.5	27"	68.5	27"	66	26"
Alto	104.1	41"	104.1	41"	193.4	76⅝"

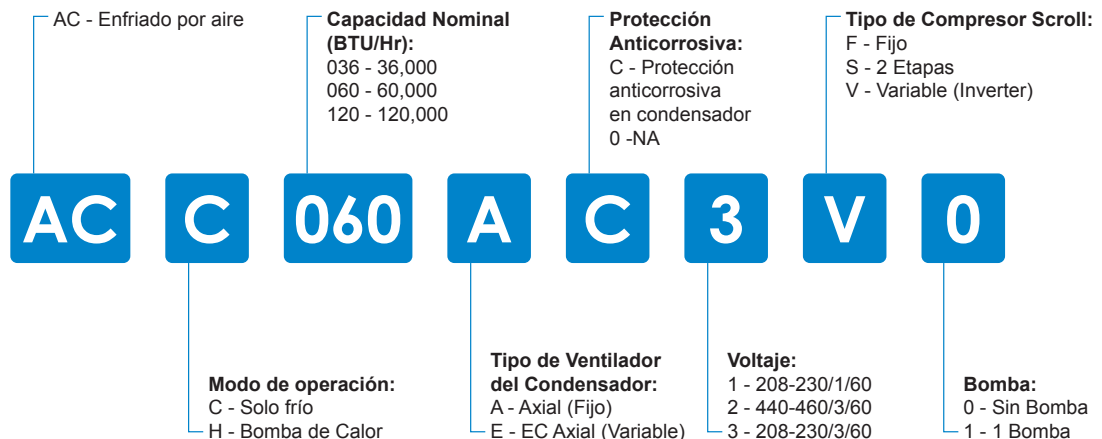



Air Conditioning

## CIWP (Wallpack)

### Configuración principal

- Paquete adosado al muro
- Capacidades 2, 3, 4 y 5 TR.
- Certificación ETL
- Micro controlador digital
- Compresor fijo
- Voltaje 220 / 3 / 60
- Refrigerante R410A
- Sólo frío
- Conexión Modbus
- Diseño anti vandalismo
- Pintura 1,500 Hrs. Cámara salina

### Configuraciones adicionales

- Compresor scroll inverter y 2 Etapas
  - Voltaje 440 / 3 / 60
  - Bomba de calor
  - Tarjeta de comunicación BACnet
  - Compatibilidad SMPT
  - Protección Anticorrosiva (interior y exterior)
  - Inyección de aire y retorno configurable
  - Pantalla LCD o Pantalla Táctil
  - Conexión vía Ethernet\*
  - Free cooling
  - Calefacción eléctrica
- \*Requiere nodo de conexión*



#### PÍE DE HUELLA

2 TR / 3 TR / 4 TR / 5 TR

	cm	ft
Ancho	108.6	42 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
Largo	62.3	24 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
Alto	213	83 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "

UNIDADES AUTOCONTENIDAS

Clima-Flex S.A. de C.V.

Av. Central No. 285, Parque Logístico Industrial, Delegación La Pila. C.P. 78422 San Luis Potosí, S.L.P. México.

+52 (444) 161 5043 | <http://www.clima-flex.com> | [contacto@clima-flex.com](mailto:contacto@clima-flex.com)